


Sottile.
Elegante.
Dual Voltage.



4K5 ULTRA

ACCUMULO DI ENERGIA

L'ESS agli ioni di litio a doppia tensione più sottile al mondo

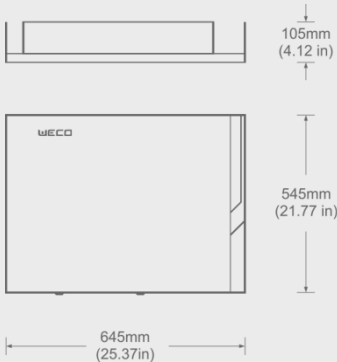

4K5 ULTRA-LV

BATTERIA DI ACCUMULO DI ENERGIA

Specifiche

BATTERIA	Tipo di modulo	Prismatico
	Capacità della cella	100 Ah
	Capacità nominale	5.12 kWh
	Tipo di cella	LiFePO4
SISTEMA	Tensione nominale	51.2 V
	Intervallo di tensione	46.5 ~ 56.8 V
	Corrente di carica standard	50 A
	Max. Corrente di carica	100 A (1C)
	Corrente di scarica standard	50 A
	Max. Corrente di scarica*	100 A (1C)
	Intervallo di temperatura di carica*	-5 ~ +55 °C
	Intervallo di temperatura di scarico*	-20 ~ +55 °C
COMUNICAZIONE	Interfaccia di comunicazione	2 × CAN2.0 1 × RS232
		Carica eccessiva / Eccesso di scarica / Sovratemperatura / Sovraccorrente / Cortocircuito
PROTEZIONE BMS	Protezioni della batteria	
PARAMETRI DI BASE	Dimensioni (W × D × H) (mm)	644.5 × 105 × 553
	Peso	45 kg
	Installazione	Montaggio a parete / Impilato
	Garanzia**	Garanzia Prestazionale 10 anni
	Scheda di sicurezza dei materiali	UN 38.3
	Certificati	CE / IEC 62619 / IEC62040
	Grado di protezione IP	IP65
	Collegamento in parallelo	Fino a 15 batterie in parallelo a bassa tensione
	Applicazione HV con modulo DCDC plug-in	V-BOOSTER DCDC Accessorio solo per inverter HV

**È possibile registrare il prodotto sul portale wecare-wecobatteries.com per verificare lo stato della garanzia.

*Le temperature e correnti di carica scarica sopra menzionate sono limitate ai range BMS, tali valori potrebbero non essere coperti dalla garanzia di prestazione.

Si consiglia di contattare WeCo per la scheda tecnica più aggiornata, leggere la garanzia e il manuale prima di prendere qualsiasi decisione di acquisto. Leggere le condizioni di garanzia ed il manuale prima di acquistare la batteria.

Contatta WeCo per chiarimenti tecnici prima dell'acquisto

Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta senza l'autorizzazione scritta di WeCo.


Tutti i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4K5 ULTRA-HV

BATTERIA DI ACCUMULO DI ENERGIA

Specifiche

BATTERIA	Tensione nominale	430 V
	Intervallo di tensione	420 ~ 450 V
	Tipo di modulo	Prismatico Ultra-Sottile
	Capacità Cella	100 Ah
	Capacità nominale	5.1 kWh
SISTEMA	Tipo di cella	LiFePO4
	Modalità di ricarica	CC - CV
	Corrente di carica standard	5.5 A @ 450 V
	Max. Corrente di carica	7.8 A @ 450 V (3500 W)
	Corrente di scarica standard	5.5 A @ 450 V
	Max. Corrente di scarica	7.8 A @ 450 V (3500 W)
	Intervallo di temperatura di carica*	-5 ~ +55 °C
	Intervallo di temperatura di scarico*	-20 ~ +55 °C
COMUNICAZIONE	Intervallo di temperatura di lavoro standard	25 °C ± 10 °C
	Interfaccia di comunicazione	2 × CAN2.0 1 × RS232
PROTEZIONI BMS	Protezioni della batteria	Sovraccarico / Sovrascarica / Sovratemperatura / Sovracorrente / Cortocircuito
PARAMETRI DI BASE	Dimensions (W × D × H) (mm)	731.5 × 117 × 553
	Weight	50 kg (con V-BOOSTER)
	Installation	Montaggio a parete / Impilato
	Material Safety Datasheet	UN 38.3
	Certificate	CE / IEC 62477-1 / IEC 62619 / IEC 62040
	IP Rating	IP65
	Parallel Connection	Fino a 12 batterie in parallelo HV



Le temperature sopra menzionate sono limitate ai range BMS, tali valori potrebbero non essere coperti dalla garanzia di prestazione. Si consiglia di contattare WeCo per la scheda tecnica più aggiornata, leggere la garanzia e il manuale prima di prendere qualsiasi decisione di acquisto. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta senza l'autorizzazione scritta di WeCo. Tutti i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.



4K5 ULTRA

ACCUMULO DI ENERGIA



Salute e
Sicurezza



Batteria Residenziale

Capacità nominale 5,1 kWh




4K5 LV

Collegamento parallelo fino a
15 batterie in bassa tensione
parallela.

Taglia e
Dimensioni



Sottile.
Elegante.
Energia Invisibile.

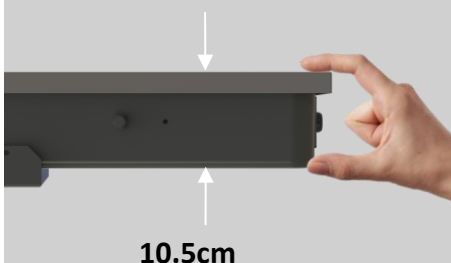

10.5cm

ULTRA THIN


L'ESS agli ioni di litio a doppia
tensione più sottile al mondo.

Potenza e
Prestazione



Doppia Tensione

Bassa tensione 51.2V
Alta tensione 430 V

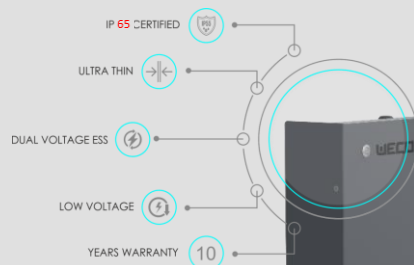

WECO

WeCo Srl a Socio Unico
Viale J. F. Kennedy 113-121
50038 Scarperia e San Piero
Firenze, Italy

weco@wecobatteries.com
www.wecobatteries.com

